








Lindenstr. 20  
74363 Güglingen  
Tel: +49 7135 102-0  
Fax: +49 7135 102-147  
info@afriso.com  
www.afriso.com

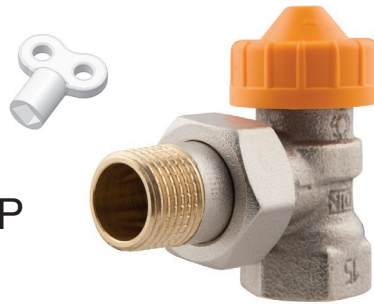





## Vario-DP




			 < 70 kPa / 700 mbar	 bar dP < 2 bar	 bar P <sub>max</sub> 10 bar
---	---	---	---	---	--

Die Anlage darf mit maximal **2 bar** gespült / befüllt werden!  
The heating system may only be flushed / filled with a maximum of **2 bar**!

Betriebstemperatur / Operating temperature	Max. 90 °C
Betriebsdruck / Operating pressure	PN 10
Dynamischer Regelbereich / Dynamic control range	15 / 70 kPa
Einstellbereich / Adjustment range	20 / 340 l/h

		
 SW 27 SW 30 SW 37		

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>5</b></p> <p>Nur über Rücklauf befüllen Only fill via return line</p> <p>VDI 2035</p> <p>← Max. dP 2 bar !</p>	
<p><b>6</b></p>	<p><b>7</b></p>	

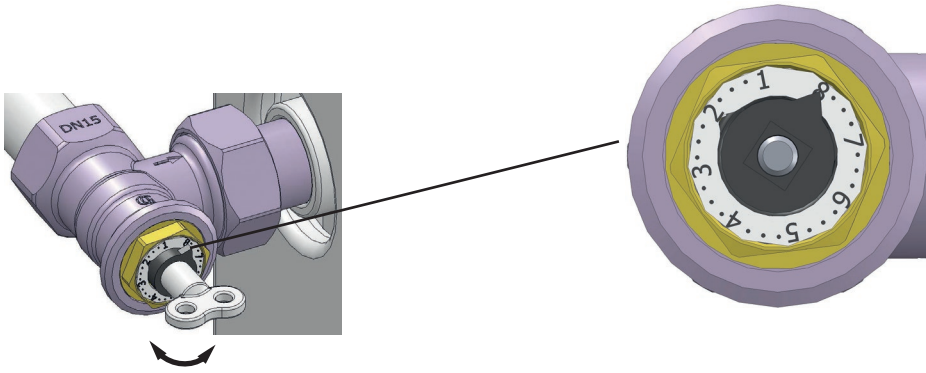

Wassermenge nach Berechnung / Water volume as per calculation

Voreinstellung Ventil: Valve pre-adjustment:	1	1*	1**	1***	2	2*	2**	2***	3	3*	3**	3***	4	4*	4**	4***	5	5*	5**	5***	6	6*	6**	6***	7	7*	7**	7***	8	
Differenzdruck: Differential pressure: 15 - 70 kPa	Wassermenge / Water volume in l/h:																													
	20	20	25	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340	

